Caffè BIONDI

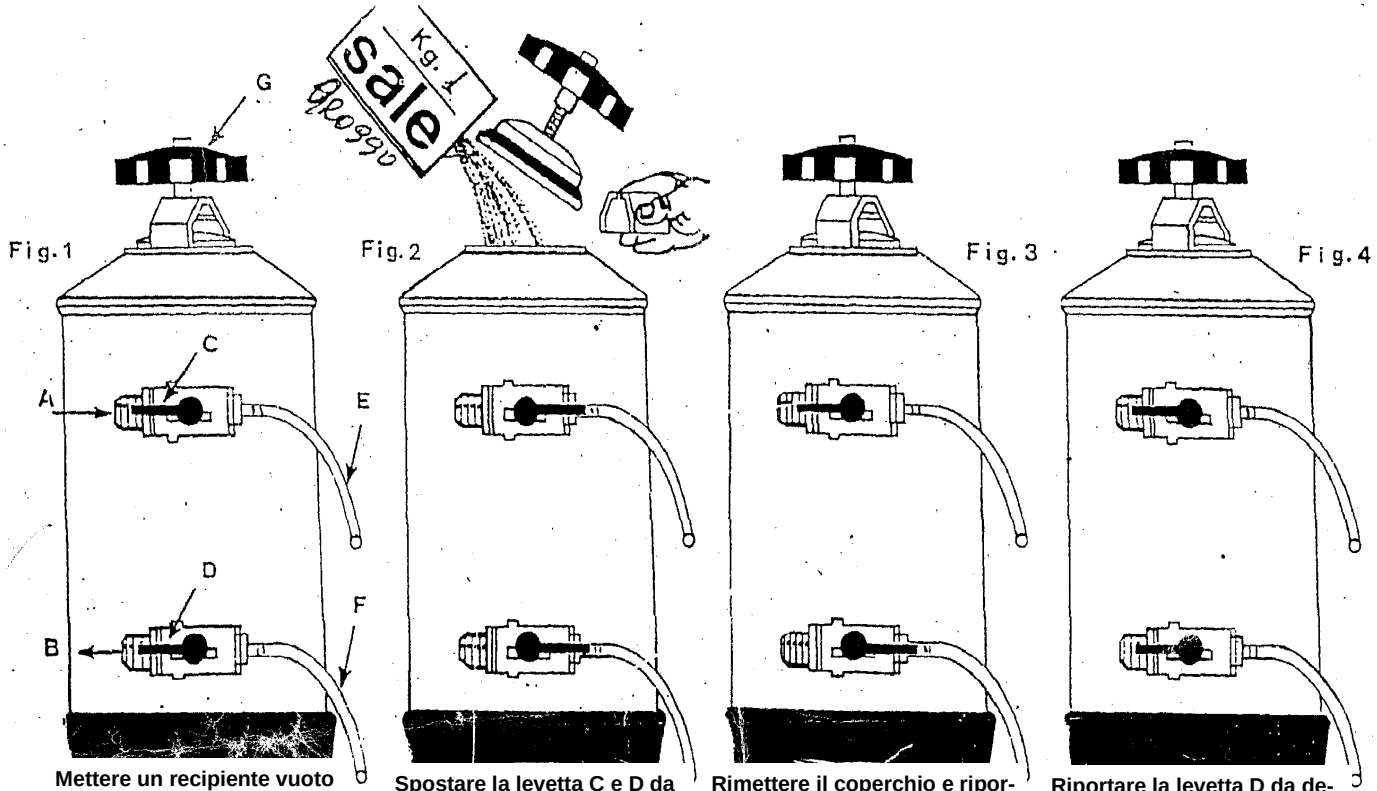

Mettere un recipiente vuoto sotto il tubetto E che abbia una capienza di circa 2 litri

Spostare la levetta C e D da sinistra verso destra come in fig. 2. Levare il coperchio svitando il pomolo G e introdurre il sale (1 kg.)

Rimettere il coperchio e riportare la levetta C da destra verso sinistra come in fig. 3. Lasciare scaricare l'acqua salata dal tubetto F fino a che l'acqua sia dolce

Riportare la levetta D da destra verso sinistra come in fig. 4

A - Entrata acqua B - Uscita acqua C - Rubinetto entrata D - Rubinetto uscita E - Tubo depressione F - Tubo rigenerazione G - Pomolo coperchio